


BRIDA DE PERFIL BAJO

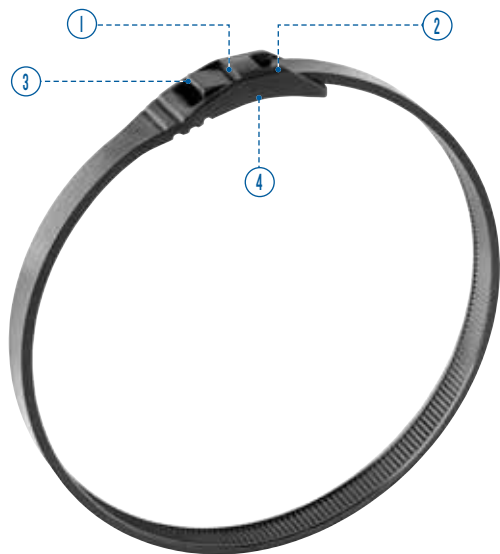

- ① La brida de nylon con el perfil más bajo disponible en el mercado
- ② Diseño de cabeza flexible adaptable al contorno del tubo o amarre de cables
- ③ Sin cantos afilados que puedan dañar al usuario
- ④ Bloqueo a prueba de manipulaciones ubicado debajo de la cabeza de la brida

Bridas de perfil bajo de sencillo uso

Las bridas ABA combinan una resistencia superior a la tracción y una calidad duradera con el perfil más bajo del mercado. Gracias a su elevada versatilidad, son la primera opción para prácticamente cualquier aplicación de alta y media resistencia que requiera un cierre de alta calidad y acabado estético. También son más seguras que las bridas estándar.

Su contorno liso y resistente al desgarro está libre de rebabas y astillas que puedan lesionar al instalador, técnico o usuario. Las bridas ABA son perfectas cuando lo que se necesita es seguridad, estética y bridaje de perfil bajo. Su ámbito de aplicación va desde el uso industrial hasta productos de consumo de alta gama. Están disponibles en negro y color natural.

Principales ventajas

- Funcionalidad, resistencia y seguridad excepcionales
- Las bridas ABA ofrecen un diseño, ajuste y seguridad óptimos, y resultan de gran utilidad tanto para uso profesional como doméstico.
- Son muy fáciles de instalar. No requieren herramientas especiales. Sirve cualquier herramienta convencional o industrial. También permiten un ajuste manual.
- Al estar fabricadas en nylon 6/6, las bridas ABA son muy resistentes.
- Su temperatura de trabajo oscila entre los -40 y los +85 °C, de modo que se pueden emplear en un sinfín de entornos.


Aplicaciones

- Industria
- Amarre de cables
- Automoción
- Industria naval
- Componentes informáticos
- Plataformas de acceso en exteriores
- Sistemas de almacenaje
- Coches de exposición
- Camping
- Ciclismo
- Áreas de juego

Materiales

- Fabricadas en nylon 6/6

Dimensiones



Especificaciones

BRIDA DE PERFIL BAJO (RESISTENCIA MEDIA) ABA						
Anchura (A mm)	Diámetros (D mm)	Diámetros (D in)	Longitud (L mm)	Cabeza (Al mm)	Nylon 6/6	
					Referencia	Referencia
					Negro	Natural
4,52	30-50	1 3/16-2	177	8,37	0860 0510 177	0860 0520 177
	30-80	1 3/16-3 1/8	280	8,37	0860 0520 280	0860 0510 280
	30-110	1 3/16-4 5/16	350	8,37	0860 0520 350	0860 0510 350

BRIDA DE PERFIL BAJO (ALTA RESISTENCIA) ABA						
Anchura (A mm)	Diámetros (D mm)	Diámetros (D in)	Longitud (L mm)	Cabeza (Al mm)	Nylon 6/6	
					Referencia	Referencia
					Negro	Natural
7,62	30-110	1 3/16-4 5/16	350	12,19	0860 0620 350	0860 0610 350
	30-140	1 3/16-5 1/2	450	12,19	0860 0620 450	0860 0610 450
	30-190	1 3/16-7 1/2	600	12,19	0860 0620 600	0860 0610 600
	30-240	1 3/16-9 7/16	760	12,19	0860 0620 760	0860 0610 760