


# FASCETTA STRINGICAVO LOW PROFILE

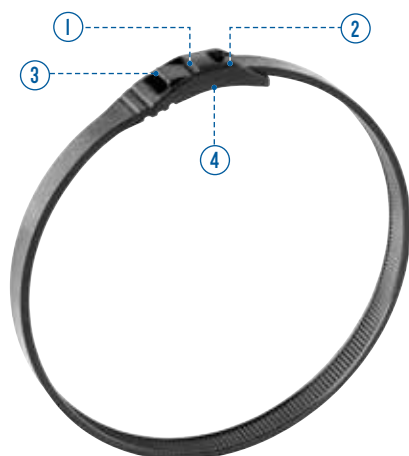

- ① Fascetta stringicavo in nylon con il profilo più basso attualmente disponibile sul mercato
- ② Il design della testa flessibile consente la perfetta flessione attorno al tubo o fascio di cavi
- ③ Assenza di bordi appuntiti che potrebbero ferire l'installatore
- ④ Dente d'arresto antimanomissione sotto la testa della fascetta

## Fascette Low Profile in nylon, facili da usare

Le fascette stringicavo ABA combinano resistenza superiore alla rottura e qualità di lunga durata con il profilo più basso sul mercato. Grazie all'elevata versatilità, sono un must per qualsiasi applicazione di impiego medio o heavy duty che richieda l'uso di una fascetta, esteticamente gradevole e di alta qualità. Esse sono anche più sicure di quelle di tipo standard. Il profilo uniforme, a prova di strappo, non presenta sbavature o punte pericolose per

l'installatore, il tecnico o l'operatore. Le fascette stringicavo ABA sono di fatto la prima scelta quando è richiesta una fascetta con Low Profile, sicura ed anche gradevole per quanto concerne l'aspetto estetico. Sono utilizzabili in un ampio spettro di applicazioni che vanno dall'uso a livello industriale all'impiego su prodotti rivolti a mercati di largo consumo. I colori disponibili sono naturale e nero.

## Panoramica dei vantaggi

- Funzionalità, resistenza e sicurezza straordinarie
- Chiusura pratica, esteticamente gradevole e sicura, le fascette stringicavo ABA comportano una serie di benefici per installatori e utenti.
- Molto facili da installare. Senza attrezzi speciali. Si può usare qualsiasi tipo di pinza o di utensile per applicazioni industriali. Le fascette possono anche essere serrate a mano.
- Realizzate in nylon di grado 6/6, le fascette stringicavo ABA sono molto resistenti.
- L'intervallo delle temperature di funzionamento è compreso tra -40°C e +85°C in svariati ambienti.


## Applicazioni tipiche

- Settore industriale
- Fascio cavi
- Settore automobilistico
- Industria marina
- Componenti per computer
- Piattaforme di accesso esterne
- Fissaggio di scaffali e mensole
- Automobili da esibizione
- Campeggio
- Ciclismo
- Parco giochi
- Motociclo

## Materiali

- Nylon grado 6/6

## Dimensioni



## Specifiche

ABA FASCETTA STRINGICAVO LOW PROFILE (IMPIEGO MEDIO)						
Larghezza Banda	Diametri	Diametri	Lunghezza	Testa	Nylon 6/6	
(B mm)*	(D mm)	(D pollici)	(L mm)	(H mm)	p/n prodotto	p/n prodotto
					Nero	Naturale
4,52	30-50	1 3/16-2	177	8,37	0860 0510 177	0860 0520 177
	30-80	1 3/16-3 1/8	280	8,37	0860 0520 280	0860 0510 280
	30-110	1 3/16-4 5/16	350	8,37	0860 0520 350	0860 0510 350

ABA FASCETTA STRINGICAVO LOW PROFILE (HEAVY DUTY)						
Larghezza Banda	Diametri	Diametri	Lunghezza	Testa	Nylon 6/6	
(B mm)*	(D mm)	(D pollici)	(L mm)	(H mm)	p/n prodotto	p/n prodotto
					Nero	Naturale
7,62	30-110	1 3/16-4 5/16	350	12,19	0860 0620 350	0860 0610 350
	30-140	1 3/16-5 1/2	450	12,19	0860 0620 450	0860 0610 450
	30-190	1 3/16-7 1/2	600	12,19	0860 0620 600	0860 0610 600
	30-240	1 3/16-9 7/16	760	12,19	0860 0620 760	0860 0610 760