


ABRAÇADEIRA DE PERFIL REDUZIDO

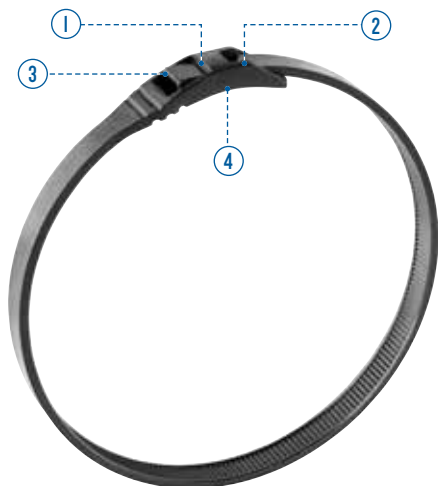

- ① Abraçadeira de nylon com o perfil mais baixo atualmente disponível
- ② O design de cabeça flexível permite dobrar facilmente à volta da tubagem ou cablagens agrupadas
- ③ Sem extremidades afiadas que possam provocar ferimentos no utilizador
- ④ Patilha antimanipulação localizada sob a cabeça da abraçadeira

Abraçadeiras de nylon fáceis de utilizar e com perfil reduzido

As abraçadeiras da ABA combinam resistência à tração superior e qualidade duradoura com o perfil mais reduzido do mercado. Extremamente versáteis, são a primeira escolha para praticamente todas as aplicações de média e alta resistência que exijam uma zip tie de elevada qualidade e atrativa. São também mais seguras do que as abraçadeiras padrão.

O contorno suave e à prova de bloqueios não tem rebarbas ou pontas que possam provocar ferimentos no instalador, técnico ou utilizador. As abraçadeiras da ABA são a primeira escolha sempre que é necessária uma abraçadeira segura, visualmente atrativa e de perfil reduzido. As aplicações alargam a utilização industrial aos bens de consumo de elevada qualidade. Disponível nas cores natural e preta.

Exposição rápida das vantagens

- Funcionalidade resistência e segurança excecionais
- Ajuste perfeito, boa aparência e segurança, as abraçadeiras da ABA proporcionam diversos benefícios positivos tanto para instaladores como utilizadores.
- Instalação muito fácil. Não são necessárias quaisquer ferramentas especiais. Podem ser utilizadas quaisquer ferramentas para aplicações industriais ou diques. As abraçadeiras podem também ser apertadas manualmente.
- Feitas de nylon com classificação 6/6, as abraçadeiras da ABA são muito resistentes.
- A temperatura de funcionamento encontra-se entre -40 °C e +85 °C, permitindo a utilização numa grande variedade de ambientes.


Aplicações típicas

- Industrial
- Cablagens
- Automóvel
- Indústria marítima
- Componentes informáticos
- Plataformas de acesso exterior
- Estantes e instalações de lojas
- Veículos de demonstração
- Campismo
- Ciclismo
- Recreios

Materiais

- Feitas de nylon com classificação 6/6

Dimensões



Especificações

ABA LOW PROFILE CABLE TIE (MEDIUM DUTY)						
Largura (B mm)*	Diâmetros (D mm)	Diâmetros (D pol.)	Comprimento (L mm)	Cabeça (H mm)	Nylon 6/6	
					Referência	Referência
					Preto	Natural
4,52	30-50	1 3/16-2	177	8,37	0860 0510 177	0860 0520 177
	30-80	1 3/16-3 1/8	280	8,37	0860 0520 280	0860 0510 280
	30-110	1 3/16-4 5/16	350	8,37	0860 0520 350	0860 0510 350

ABA LOW PROFILE CABLE TIE (HEAVY DUTY)						
Largura (B mm)*	Diâmetros (D mm)	Diâmetros (D pol.)	Comprimento (L mm)	Cabeça (H mm)	Nylon 6/6	
					Referência	Referência
					Preto	Natural
7,62	30-110	1 3/16-4 5/16	350	12,19	0860 0620 350	0860 0610 350
	30-140	1 3/16-5 1/2	450	12,19	0860 0620 450	0860 0610 450
	30-190	1 3/16-7 1/2	600	12,19	0860 0620 600	0860 0610 600
	30-240	1 3/16-9 7/16	760	12,19	0860 0620 760	0860 0610 760