

# PŘÍCHYTKY S PRYŽOVÝM PROFILEM



- ① Pryž zabraňuje přenosu vibrací, chrání před poškrábáním a rovněž izoluje.
- ② Řada SS příchytek má jednu pevnou vrstvu oceli galvanizované v horké lázni.
- ③ Pryžový profil je z materiálu EPDM.

## Příchytky s pryžovým profilem

Příchytky se používají především k upevnění potrubí, trubek a kabelů na místě. Pryžový profil zabraňuje přenosu vibrací, chrání před poškrábáním a rovněž izoluje.

## Stručný přehled výhod

- Alternativní formy příchytek jsou k dispozici na požádání
- Mnoho volitelných materiálů


## Materiály

S10	S20	S30	S40	S50	S60
(W1)			(W4)		
×			×		

## Typické aplikace

Příchytky s pryžovým profilem se používají v automobilovém průmyslu, pro stavbu strojů, v hydraulických a pneumatických aplikacích, zpracovatelském průmyslu, pro stavbu lodí a chladicích zařízení.

## Rozměry

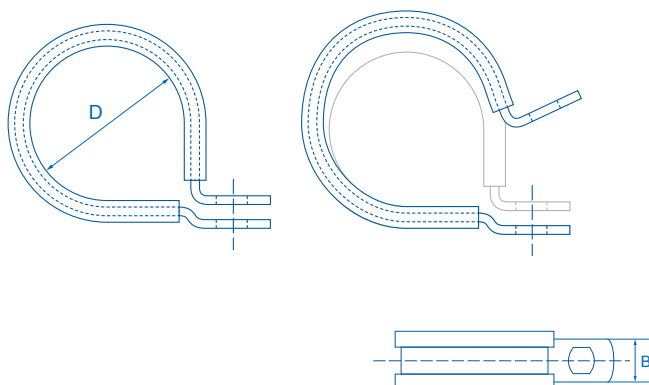

## Specifikace

### SMS PŘÍCHYTKA ABA S PRYŽOVÝM PROFILEM

Šířka (B mm)	Průměry (D mm)	Průměry (D palce)	S10 Č. výrobku
12	3,2	1/8	0975 8112 003
	4,8	3/16	0975 8112 005
	6,4	1/4	0975 8112 006
	7,9	5/16	0975 8112 008
	9,5	3/8	0975 8112 010
	11,1	7/16	0975 8112 011
	12,7	1/2	0975 8112 013
	14,3	9/16	0975 8112 014
	15,9	5/8	0975 8112 016
	17,5	11/16	0975 8112 018
	19	3/4	0975 8112 019
	20,6	13/16	0975 8112 021
	22,2	7/8	0975 8112 022
	23,8	15/16	0975 8112 024
	25,4	1	0975 8112 025
	27	1 1/16	0975 8112 027
	28,6	1 1/8	0975 8112 029
	30,2	1 3/16	0975 8112 030
	31,8	1 1/4	0975 8112 032
	33,3	1 5/16	0975 8112 033
	34,9	1 3/8	0975 8112 035
	36,5	1 7/16	0975 8112 036
	38,1	1 1/2	0975 8112 038
	41	1 5/8	0975 8112 041
	44,5	1 3/4	0975 8112 045
	47	1 7/8	0975 8112 047
	51	2	0975 8112 051
	54	2 1/8	0975 8112 054
	60	2 3/8	0975 8112 060
	65	2 9/16	0975 8112 065
	74	2 15/16	0975 8112 074
	110	4 5/16	0975 8112 110

\* Dostupné z nerezové oceli na požádání