

MORSETTO RIVESTITO IN GOMMA



- ① **La gomma impedisce la trasmissione** di vibrazioni, protegge dai graffi e isola.
- ② **La serie SS** è caratterizzata da una robusta banda in acciaio galvanizzato a caldo.
- ③ **Il profilo** è in gomma EPDM.

Morsetto di fissaggio rivestito in gomma

Le graffe di fissaggio sono usate principalmente per fissare tubi e cavi. Il profilo in gomma impedisce la trasmissione di vibrazioni, protegge dai graffi e isola.

Panoramica dei vantaggi

- Sono disponibili su richiesta forme alternative del morsetto
- Vari materiali opzionali


Applicazioni tipiche

I morsetti rivestiti in gomma sono usati nell'industria automobilistica, per la costruzione di macchinari, per le applicazioni idrauliche e pneumatiche, nell'industria di processo, nella costruzione navale e per la refrigerazione.

Materiali

S10	S20	S30	S40	S50	S60
(W1)			(W4)		
X			X		

Dimensioni

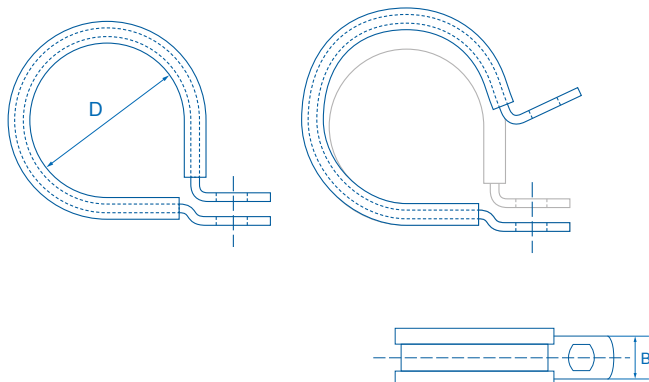

Specifiche

ABA MORSETTI RIVESTITI IN GOMMA SMS

Larghezza Banda (B mm)	Diametri (D mm)	Diametri (D pollici)	SIO p/n prodotto
12	3,2	1/8	0975 8112 003
	4,8	3/16	0975 8112 005
	6,4	1/4	0975 8112 006
	7,9	5/16	0975 8112 008
	9,5	3/8	0975 8112 010
	11,1	7/16	0975 8112 011
	12,7	1/2	0975 8112 013
	14,3	9/16	0975 8112 014
	15,9	5/8	0975 8112 016
	17,5	11/16	0975 8112 018
	19	3/4	0975 8112 019
	20,6	13/16	0975 8112 021
	22,2	7/8	0975 8112 022
	23,8	15/16	0975 8112 024
	25,4	1	0975 8112 025
	27	1 1/16	0975 8112 027
	28,6	1 1/8	0975 8112 029
	30,2	1 3/16	0975 8112 030
	31,8	1 1/4	0975 8112 032
	33,3	1 5/16	0975 8112 033
	34,9	1 3/8	0975 8112 035
	36,5	1 7/16	0975 8112 036
	38,1	1 1/2	0975 8112 038
	41	1 5/8	0975 8112 041
	44,5	1 3/4	0975 8112 045
	47	1 7/8	0975 8112 047
	51	2	0975 8112 051
	54	2 1/8	0975 8112 054
	60	2 3/8	0975 8112 060
	65	2 9/16	0975 8112 065
	74	2 15/16	0975 8112 074
	110	4 5/16	0975 8112 110

* Disponibile su richiesta in acciaio inox