

CLIPES COM REVESTIMENTO A BORRACHA



- ① **A borracha evita que as vibrações** sejam transmitidas, protege contra riscos e proporciona isolamento.
- ② **A gama SS** de cliques é feita de aço galvanizado por imersão a quente de camada única sólida.
- ③ **O perfil de borracha** é feito de EPDM.

Abraçadeiras de retenção com revestimento a borracha

As abraçadeiras de retenção são principalmente utilizadas para fixação de tubos rígidos, tubagens e cabos. O perfil de borracha evita que as vibrações sejam transmitidas, protege contra riscos e proporciona isolamento.

Exposição rápida das vantagens

- Formatos de abraçadeiras alternativos disponíveis mediante pedido
- Muitas opções de material


Aplicações típicas

Os cliques com revestimento a borracha são utilizados na indústria automóvel, construção de máquinas, aplicações hidráulicas e pneumáticas, indústrias transformadoras, construção naval e refrigeração.

Materiais

| | | | | | |
|------|-----|-----|------|-----|-----|
| S10 | S20 | S30 | S40 | S50 | S60 |
| (W1) | | | (W4) | | |
| × | | | × | | |

Dimensões

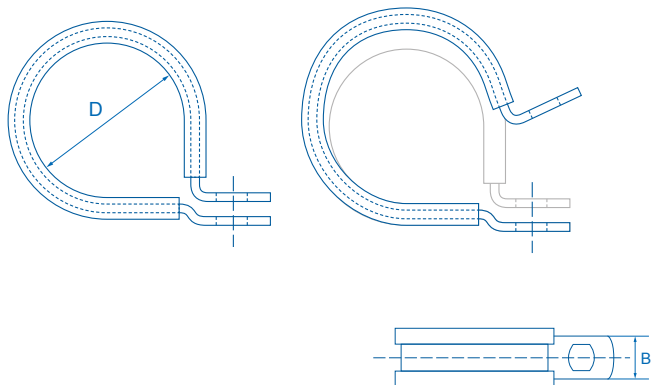

Especificações

ABA RUBBER LINED CLIP SMS

| Largura (B mm) | Diâmetros (D mm) | Diâmetros (D pol.) | S10 Referência |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 12 | 3,2 | 1/8 | 0975 8112 003 |
| | 4,8 | 3/16 | 0975 8112 005 |
| | 6,4 | 1/4 | 0975 8112 006 |
| | 7,9 | 5/16 | 0975 8112 008 |
| | 9,5 | 3/8 | 0975 8112 010 |
| | 11,1 | 7/16 | 0975 8112 011 |
| | 12,7 | 1/2 | 0975 8112 013 |
| | 14,3 | 9/16 | 0975 8112 014 |
| | 15,9 | 5/8 | 0975 8112 016 |
| | 17,5 | 11/16 | 0975 8112 018 |
| | 19 | 3/4 | 0975 8112 019 |
| | 20,6 | 13/16 | 0975 8112 021 |
| | 22,2 | 7/8 | 0975 8112 022 |
| | 23,8 | 15/16 | 0975 8112 024 |
| | 25,4 | 1 | 0975 8112 025 |
| | 27 | 1 1/16 | 0975 8112 027 |
| | 28,6 | 1 1/8 | 0975 8112 029 |
| | 30,2 | 1 3/16 | 0975 8112 030 |
| | 31,8 | 1 1/4 | 0975 8112 032 |
| | 33,3 | 1 5/16 | 0975 8112 033 |
| | 34,9 | 1 3/8 | 0975 8112 035 |
| | 36,5 | 1 7/16 | 0975 8112 036 |
| | 38,1 | 1 1/2 | 0975 8112 038 |
| | 41 | 1 5/8 | 0975 8112 041 |
| | 44,5 | 1 3/4 | 0975 8112 045 |
| | 47 | 1 7/8 | 0975 8112 047 |
| | 51 | 2 | 0975 8112 051 |
| | 54 | 2 1/8 | 0975 8112 054 |
| | 60 | 2 3/8 | 0975 8112 060 |
| | 65 | 2 9/16 | 0975 8112 065 |
| | 74 | 2 15/16 | 0975 8112 074 |
| | 110 | 4 5/16 | 0975 8112 110 |

* Disponível em aço inoxidável mediante pedido