

РЕЗИНОАРМИРОВАННЫЕ СКОБЫ



- ① Резиновый профиль предотвращает передачу вибраций, предохраняет от царапин, а также используется в качестве изоляции.
- ② Скобы серии SS выполнены из стали с горячей однослойной оцинковкой.
- ③ Резиновый профиль выполнен из материала EPDM.

Резиноармированные крепежные хомуты

Крепежные хомуты используются, прежде всего, для фиксирования труб, шлангов и кабелей. Резиновый профиль предотвращает передачу вибраций, предохраняет от царапин, а также используется в качестве изоляции.

Преимущества

- Другие формы хомутов доступны по запросу
- Различные виды материала


Материалы

S10	S20	S30	S40	S50	S60
(W1)			(W4)		
×			×		

Применение

Резиноармированные скобы используются в автомобильной промышленности, машиностроении, гидравлических и пневматических системах, обрабатывающей промышленности, судостроении и системах охлаждения.

Размеры

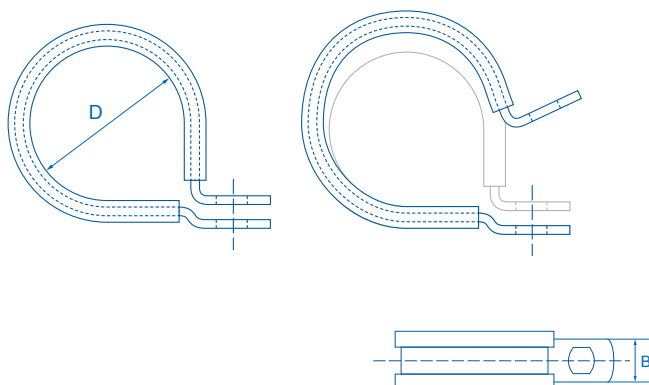

Технические характеристики

ABA RUBBER LINED CLIP SMS

Шир. (B мм)	Диаметры (D мм)	Диаметры (D дюйм)	STO Артикул
12	3,2	1/8	0975 8112 003
	4,8	3/16	0975 8112 005
	6,4	1/4	0975 8112 006
	7,9	5/16	0975 8112 008
	9,5	3/8	0975 8112 010
	11,1	7/16	0975 8112 011
	12,7	1/2	0975 8112 013
	14,3	9/16	0975 8112 014
	15,9	5/8	0975 8112 016
	17,5	11/16	0975 8112 018
	19	3/4	0975 8112 019
	20,6	13/16	0975 8112 021
	22,2	7/8	0975 8112 022
	23,8	15/16	0975 8112 024
	25,4	1	0975 8112 025
	27	1 1/16	0975 8112 027
	28,6	1 1/8	0975 8112 029
	30,2	1 3/16	0975 8112 030
	31,8	1 1/4	0975 8112 032
	33,3	1 5/16	0975 8112 033
	34,9	1 3/8	0975 8112 035
	36,5	1 7/16	0975 8112 036
	38,1	1 1/2	0975 8112 038
	41	1 5/8	0975 8112 041
	44,5	1 3/4	0975 8112 045
	47	1 7/8	0975 8112 047
	51	2	0975 8112 051
	54	2 1/8	0975 8112 054
	60	2 3/8	0975 8112 060
	65	2 9/16	0975 8112 065
	74	2 15/16	0975 8112 074
	110	4 5/16	0975 8112 110

* Исполнение из нержавеющей стали по запросу