


NÍZKOPROFILOVÝ KABELOVÝ STAHOVACÍ PÁSEK

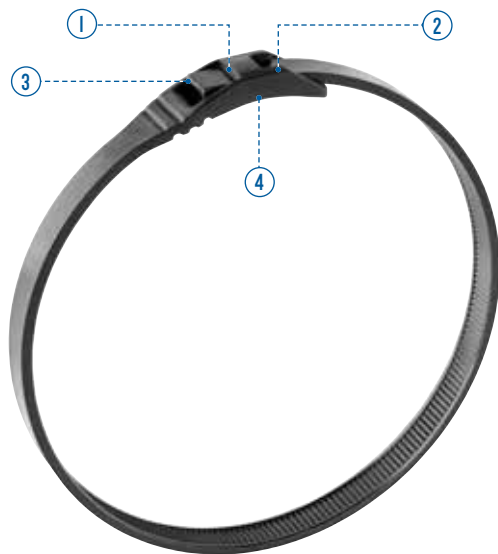

- ① Nylonový stahovací pásek s nejnižším dnes dostupným profilem
- ② Flexibilní provedení hlavy umožňuje snadné ohnutí kolem potrubí nebo svazku vodičů
- ③ Žádné ostré hrany na koncích, které by mohly zranit uživatele
- ④ Zápodka odolná proti manipulaci umístěná pod hlavou stahovacího pásku

Snadno použitelné nízkoprofilové stahovací pásky se zdrhovadlem

Kabelové stahovací pásky ABA spojují vynikající pevnost v tahu a dlouhodobou kvalitu s nejnižším profilem na trhu. Jsou značně univerzální a skvěle se hodí pro téměř jakékoli médium a jakoukoli náročnou aplikaci, která vyžaduje dobrý vzhled a vysokou kvalitu stahovacího pásku se zdrhovadlem. Jsou též bezpečnější než standardní stahovací pásky. Jejich hladký a stabilní obrys nemá žádné výstupky nebo hroty, které by

mohly zranit montéra, technika nebo uživatele. Kabelové stahovací pásky jsou prvořadou volbou vždy, když jsou potřebné bezpečné a vizuálně přitažlivé nízkoprofilové stahovací pásky. Rozsah aplikací zahrnuje používání v průmyslu i špičkové spotřebitelské výrobky. K dispozici jsou přírodní nebo černé barvy.

Stručný přehled výhod

- Výjimečná funkčnost, pevnost a bezpečnost
- Snadná montáž, dobré a bezpečné zajištění. Kabelové stahovací pásky ABA poskytují montérům i uživatelům mnoho užitečných výhod.
- Velmi snadná instalace. Nejsou nutné žádné speciální nástroje. Lze použít jakékoli boční kleště nebo průmyslové aplikační nástroje. Stahovací pásky lze utáhnout i rukou.
- Kabelové stahovací pásky ABA vyrobené z nylonu kvality 6/6 jsou velmi odolné.
- Rozsah pracovní teploty -40 až +85 °C umožňuje jejich použití v širokém spektru prostředí.


Typické aplikace

- Průmysl
- Svazování vodičů
- Automobilový průmysl
- Námořnictví
- Počítačové komponenty
- Venkovní přístupové plošiny
- Regály a vybavení skladů
- Předváděcí vozy
- Kempink
- Cyklistika
- Hřiště

Materiály

- Vyrobeno z nylonu kvality 6/6

Rozměry



Specifikace

NÍZKOPROFILOVÝ KABELOVÝ STAHOVACÍ PÁSEK ABA (PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ)

Šířka (B mm)	Průměry (D mm)	Průměry (D palce)	Délka (L mm)	Hlava (H mm)	Nylon 6/6 Č. výrobku	Č. výrobku
4,52	30-50	13/16-2	177	8,37	Černá 0860 0510 177	Přírodní 0860 0520 177
	30-80	13/16-31/8	280	8,37	0860 0520 280	0860 0510 280
	30-110	13/16-45/16	350	8,37	0860 0520 350	0860 0510 350

NÍZKOPROFILOVÝ KABELOVÝ STAHOVACÍ PÁSEK ABA (PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ)

Šířka (B mm)	Průměry (D mm)	Průměry (D palce)	Délka (L mm)	Hlava (H mm)	Nylon 6/6 Č. výrobku	Č. výrobku
7,62	30-110	13/16-45/16	350	12,19	Černá 0860 0620 350	Přírodní 0860 0610 350
	30-140	13/16-51/2	450	12,19	0860 0620 450	0860 0610 450
	30-190	13/16-71/2	600	12,19	0860 0620 600	0860 0610 600
	30-240	13/16-97/16	760	12,19	0860 0620 760	0860 0610 760